



VETVA "B"
 DN 225 HDPE, PE100, SDR17, DL=77,97 m
 DN 100 HDPE, PE100, SDR17, DL=284,17m+1304,78m

VETVA "B1"
 DN 100 HDPE, PE100, SDR17, DL=202,58 m

VETVA "E"
 DN 100 HDPE, PE100, SDR17, DL=826,27 m

VETVA "F"
 DN 100 HDPE, PE100, SDR17, DL=417,08 m


VETVA "E1"
 DN 100 HDPE, PE100, SDR17, DL=84,23 m

VETVA "B2"
 DN 100 HDPE, PE100, SDR17, DL=162,22 m

VETVA "E"
 DN 100 HDPE, PE100, SDR17, DL=836,27 m

VETVA "G"
 DN 100 HDPE, PE100, SDR17, DL=101,380 m

- LEGENDA:**
- NAVRHOVANÝ VODOVODNÝ PRÍSLUŽNÝ (NE JE SOUČASŤOU TERÉNU)
 - NAVRHOVANÝ VODOVODNÝ SIEŤ
 - VODOVODNÁ ODBOČKA
 - CHRÁŇKA
 - BACHTA
 - HYDRANT
 - PŘEJÍŽKA PLYNU STL. NE JE SOUČASŤOU TERÉNU
- LEGENDA SIETÍ:**
- OZ. KÁBLE
 - N.V. KÁBLE
 - V. KÁBLE
 - PLYN. STL.
 - PLYN. VTL.
 - EXIST. VODOVOD (ČIŤKOVÝ)
 - EXIST. VODOVOD (PITNÝ)
 - EXIST. KANALIZÁČNÁ ODKOVÁ
 - EXIST. KANALIZÁČNÁ
 - VÝHĽADOVÁ TRASA KANALIZÁČIE VÝTLAK

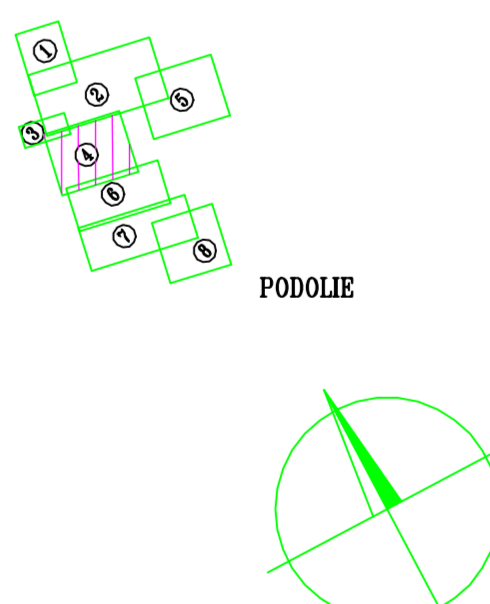

Organizácia	Meno	Dátum	Podpis
INVESTOR: Trenčianske vodné a kanalizácie a. s.	Ing. Monika Čižnárová		
STAVEBNÝ DOZOR: EUTECH a. s. Košice			
AUTORSKÝ DOZOR: SVECO HYDROPROJEKT CZ a. s. Brno	Ing. Radek Menšík		
ZHOTOVITEĽ: COMBIN - ARPROG	Ing. Ivan Solivarský		

PRACOVNÁ DOKUMENTÁCIA

Hydrocoop spoločnosť s r.o. Bratislava

vypovedal: Ing. Zborčák HIP: Ing. SLEZÁK formát: 12 A4
 zosp. proj.: Ing. HROMADOVÁ kontrola: Ing. NEUPAUER dátum: 03.2014
 invest.: Trenčianske vodné a kanalizácie a. s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín etap.: 02
 název: **INTENZIFIKÁCIA ČOV, ODKANALIZOVANIE A ZASOBOVANIE PITNOU VODOU V TRENČIANSKOM REGióNE** č. zadávky: 00-32-340
 miera: 1:500 arch. číslo: 31.500
 príloha: **C.2. PODOLIE - VYBUDOVANIE VODOVODU SO 01 02 01 - VODOVODNÁ SIEŤ - PODOLIE OBEC SO 01 02 02 - VODOVODNÉ ODBOČKY - PODOLIE** miska: 1:500
SITUÁCIA č.4 č. prílohy: **C2.01.5**